

INDUSTRIE

Conçu pour être très robuste
 Puissances : 2 x 20 W ou 2 x 40 W
 À suspendre ou à fixer au mur
 Très grande surface de désinsectisation
 Existe en version à glue [seulement en 80 W]
 Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3700 V/9 mA
- Puissance nominale : 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Classe I
- IP20
- 2 tubes par appareil
- GARANTIE 1 AN
- Soumis à l'ÉCO recyclage
- Fabriqué en France

SURFACE PROTÉGÉE

INDICATIVE
 40 W = 120 m²
 80 W = 200 m²



8 55 837

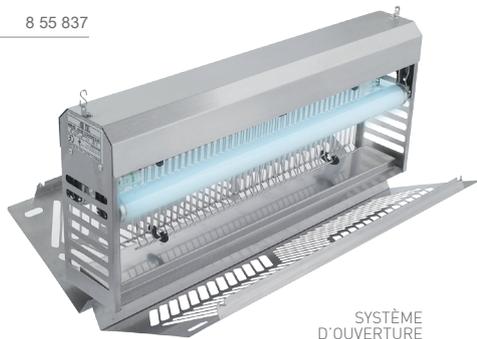


8 55 838

SYSTÈME
 D'OUVERTURE
 FACILITANT LE
 NETTOYAGE



8 88 840

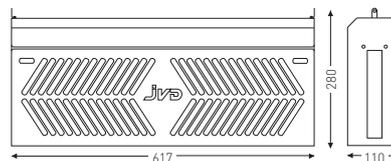

REPLACEMENT DES TUBES		RÉF.
Pour 8 55 837	Tube* 20 W	2 20 0338
Pour 8 55 838	Tube* 40 W	2 20 0339
Pour 8 55 839	Tube* 40 W	2 20 0339
Pour 8 55 837 TAE	Tube* 20 W anti-éclats	2 20 0089
Pour 8 55 838 TAE	Tube* 40 W anti-éclats	2 20 0340
Pour 8 55 839 TAE	Tube* 40 W anti-éclats	2 20 0340

* Longueur 590 - Ø 38 mm

RÉF.	DÉSIGNATION	UL ¹
8 55 837	Désinsectiseur industrie 40 W	1
8 55 837 TAE	Désinsectiseur industrie 40 W tubes anti-éclats	1
8 55 838	Désinsectiseur industrie 80 w	1
8 55 838 TAE	Désinsectiseur industrie 80 W tubes anti-éclats	1
8 55 839	Désinsectiseur industrie 80 W à glue	1
8 55 839 TAE	Désinsectiseur industrie 80 W à glue tubes anti-éclats	1
8 88 840	Feuilles engluées (pack de 6 feuilles) 175 x 610 mm	1

¹ Unité logistique (nombre d'unités par colis).